

NL



Prestatieverklaring

Nr DoP F520kits-CPR-260824

PRODUCT

Productsoort:	Ruimteverwarmers op vaste brandstof
Type, batch- of serienummer:	Jøtul F 520, Jøtul F 520 HT (CAST IRON SIDE*, CAST IRON SIDE + CONV SHIELD**, CONV SHIELD REAR***)
Beoogd gebruik:	Ruimteverwarmer op vaste brandstof zonder toevoer van water
Brandstof	Houtblokken

FABRIKANT

Naam:	Jøtul AS
Adres:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Noorwegen
Telefoon:	+47 69 35 90 00
E-mail:	post@jotul.no

CONTROLES

Conform AVCP:	Systeem 3
Aangemelde instantie:	Danish Technological Institute
NB-Nr.:	1235
Testrapport nr.:	300-ELAB-1835-EN II rev1, 300-ELAB-2699-EN
Geharmoniseerde norm:	EN 13240:2001/A2:2004:AC:2007

VEILIGHEID

Veilige afstand tot brandbare materialen	Minimale afstanden [in mm]
	Achterkant = 300 / 100***
	Zijkanten = 700 / 500* / 250**
	Hoek = 100
	Voorkant = 900
	Ondergrond = see manual
	Plafond = 750
	Zie ook de installatie-instructies
Brandveiligheid	Geslaagd
Reactie op brand	A1
Risico op eruit vallen van brandende brandstof	Geslaagd
Oppervlaktetemperatuur	Geslaagd
Elektrische veiligheid	-
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	x
Reinigbaarheid	Geslaagd
Maximale waterdruk in werking	-
Mechanische weerstand (om schoorsteen/kachelpijp te	x

PRESTATIE EN EMISSIE

Essentiële kenmerken	Prestatie
Emissie van verbrandingsproducten	Geslaagd
CO	[0,07 %]
NOx	54 mg/Nm ³
OGC	60 mgC/Nm ³
PM	14 mg/Nm ³
Rookgastemperatuur in gemeten sectie bij nominaal verwarmingsvermogen [in °C]	305
Rookgastemperatuur in uitlaat bij nominaal verwarmingsvermogen [in °C]	366
Thermisch vermogen	Geslaagd
Nominaal verwarmingsvermogen	7 kW
Nominaal ruimteverwarmingsvermogen	-
Nominaal waterverwarmingsvermogen	-
Rendement	η [77%]
Duurzaamheid	x

Verklaring:

De prestaties van het product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.


Ondertekend namens de fabrikant:

Espen Auensen

R&D Manager

(Naam en functie)

Fredrikstad, Aug 2024

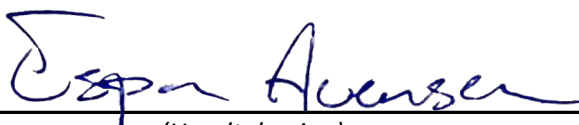

(Handtekening)